


4

3


2

1





19.4

剖面 B-B

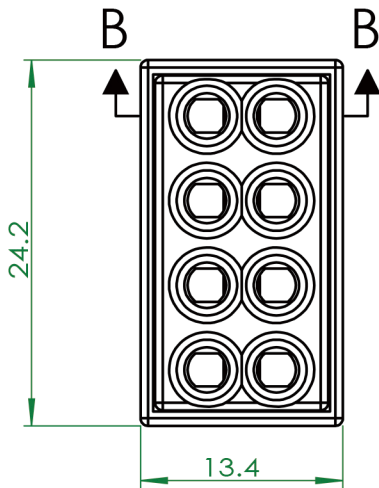

24.2

13.4

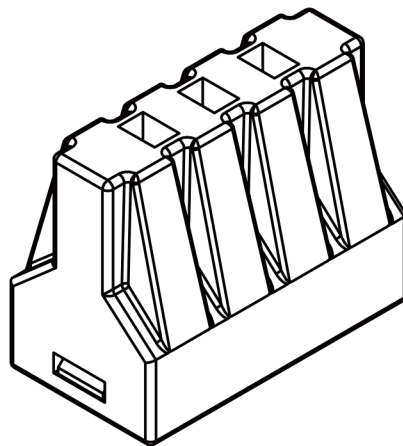

型号 Model

PCT-108

外形尺寸 Appearance Specification

参考标准 Reference standard

IEC

额定电压 Rated voltage

450V

额定电流 Rated current

24A

导线线径 Wire diameter

0.5-2.5mm<sup>2</sup>

耐电压 Voltage resistance

4kV

机械性能 Mechanical properties

环境温度 Ambient temperature

-40℃~+105℃

剥线长度 Strip length

10-12mm

长×宽×高 L/W/H

19.4×24.2×13.4

极数 The number of poles

8P

盖子颜色 Lid colour



塑件 Plastic parts

PC,UL94,V-2

弹片 Shrapnel

S301

触点材料 Conductor material

T2

有版权且机密

该工程图中的信息是<>  
的独有资产。如未经 <>  
的许可,进行任何部分或全部复制应  
完全 禁止。

下一个装配体 用在

应用

尺寸使用毫米  
公差:  
分数 ±  
角度: 机器 ± 折弯 ±  
双位小数 ±  
三位小数 ±

材料

数量

不调整工程图比例

名称

日期

绘制

检查

工程师批准

制造批准

检验

评论:

大小

A4

比例:2:1

工程名称

PCT-108

重量: 2.88

修订

图纸 1 (共 1)